

無線LAN IEEE802.11a/b/g対応 Network Display Adaptor NetDA-1(AG)



■NetDA-1とは

Network Display Adaptor はディスプレイに画像や音声を無線で配信できる製品です。

一般的に広く使われているIEEE802.11b/g(2.4GHz)だけではなく、使用の少ない

IEEE802.11a(5GHz)にも対応しておりますので、他の無線との混線を防ぐことができます。

また、2つのUSBインターフェースがありますので、様々なUSB機器をつなげることができます。

例えば、マウスやキーボードと接続すると、隣の部屋にあるPCを遠隔で操作することができます。




■病院では

診察台にPCを置きたいけど、導入費用がかかるし、場所がない。

⇒ NetDA-1をディスプレイに取り付けければ、隣の部屋のPCを操作できます。

病院にて

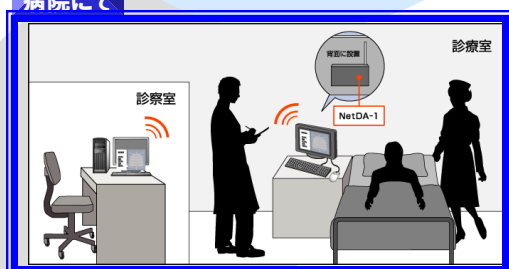

歯医者にて



カルテを見ながら会議したいけど、デスクトップPCを使っている。
また、データの持ち出しは危険

⇒ ■NetDAからPCへ接続することによって、会議室にPCを持ち込まなくても患者の症例を説明できます。

NetDAはディスプレイだけではなく、プロジェクタへ繋ぐことも出来ます。会議室イメージ




なぜ無線？

- ・ケーブルが不要になるのでレイアウト変更が簡単にできる。
- ・無線にすることで、患者がケーブルに足を引っ掛ける心配がなくなる。
- ・配線工事費用が節約できる。






なぜsilex？


- ・プリンタ市場でのネットワーク対応実績NO.1
- ・国内メーカーで、医療分野への導入実績があるから、安心。
- ・開発・設計・販売・サポートまで、全てsilexで行っているため、万が一の対応にも迅速に、柔軟に対応。

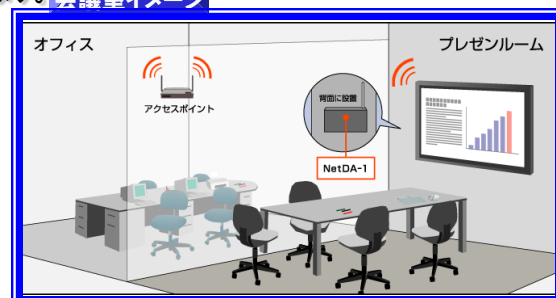

導入事例

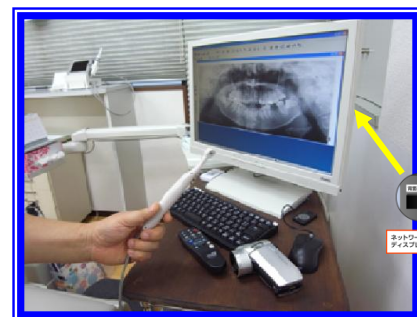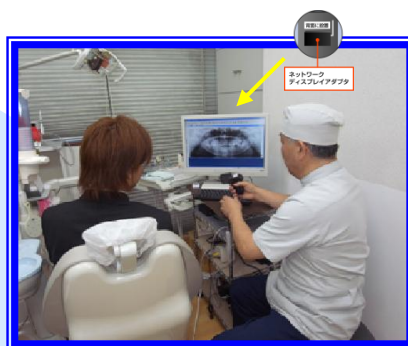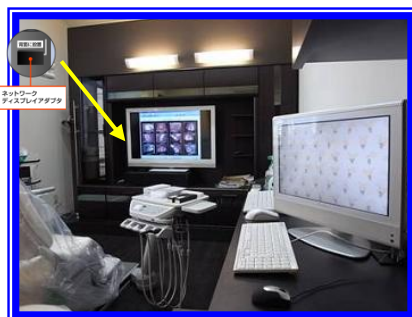

構成図

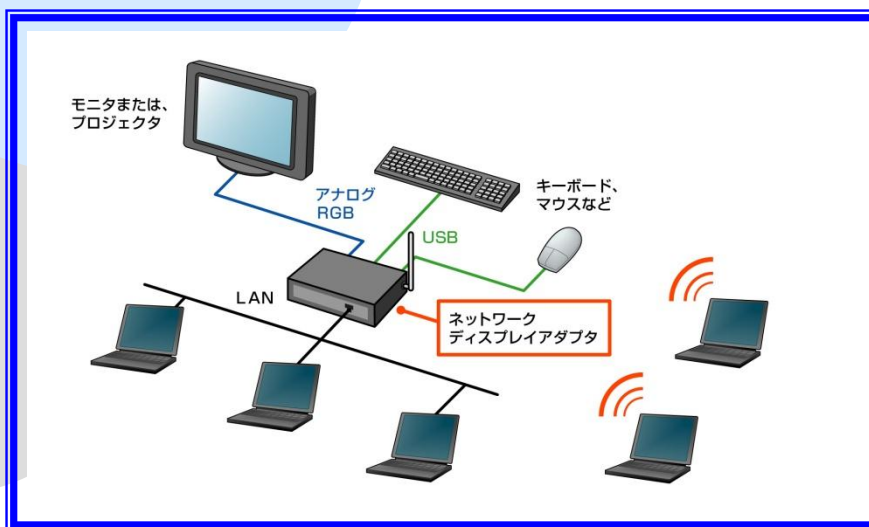

仕様

有線LAN	10BASE-T/100BASE-TX(自動認識)
無線LAN	IEEE802.11a/b/g 当社製無線LANモジュール搭載(SX-10WAG) Infrastructureモード/Adhocモード
無線セキュリティ	WEP(64/128)、SSID、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)
外部インターフェースポート	RJ-45 USB2.0 Hi-Speed(Aタイプ) × 2ポート アナログRGB出力(D-sub15ピン) ラインアウト(3.5mmステレオミニジャック)
表示機能	最大解像度 WUXGA(1920×1200) 特殊機能 表示モード:ミラー又はマルチ(移動)切り替え モニタ画像: 90° 180° 270°
対応OS	対応OS Windows7(32/64bit)、Windows Vista SP1以降(32bit/64bit) Windows XP SP2以降(32bit)
同梱物	本体、無指向性アンテナ、ACアダプタ、ゴム足(4個) CD-ROM、セットアップガイド、保証書
動作環境条件	温度:0℃~40℃ 湿度:20%~80%RH(結露なきこと)
取得規格	VCCI ClassA
外形寸法	W:155mm × D:32mm × H:120mm(アンテナ、ゴム足、オプション品除く)
重量	310g(ゴム足、オプション品除く)
電源	ACアダプタ AC100-240V 50/60Hz
消費電力	24W(DC12V 2.0A)
オプション	マウンティングブラケット(専用取り付け金具 VESA規格準拠) 縦置きスタンド
標準価格	¥34,800(税抜)