5577 Series

ユーザー設定機能を追加して
従来機からさらに使いやすくなった
5577series ドット・インパクト・プリンター

基幹システム出力で高い信頼性と安定性を実現したロングセラー
長期運用に耐えうる堅牢性を誇るミドルレンジのシステムプリンター

5577-A01/A03/A05

1985年の発売以来、累計50万台以上の出荷実績を誇り、40年以上にわたりロングセラーを続けるインパクト・プリンター5577series
5577-J05/5577-K05-W以前の機種との互換性をさらにUP！置き換えしやすくなりました

従来モデルからそのまま置き換えてより便利に

- **ユーザー設定機能**、立ち上げ時の**用紙モード**を固定、**用紙退避機能**、**ホスト接続を含むネットワーク設定のWeb画面からのダウンロード/アップロード機能**など欲しかったあの機能を追加
- Ethernet（100BASE-TX/10BASE-T）、USB、パラレル（IEEE1284準拠ECP）を標準搭載。レガシーな環境に対応
- IBM Power Systems(IBM i)との接続は、標準搭載のTN5250エミュレータにより直接LAN（TCP/IP）接続が可能（専用端末不要）
- //n//コマンド標準搭載により､5557シリーズからの置き換えにも対応

便利なユーザー設定機能を追加

- 用紙サイズや印字位置などをユーザーごとに設定し、ボタン操作で簡単切替。複数種類の用紙の運用に便利になりました。
- ユーザー１～４まで設定可能

充実した高性能印刷機能

- 最高印刷速度360字/秒(5577-A05)､280字/秒(5577-A03)、160字/秒(5577-A01)

高複写能力でマニフェスト伝票にも対応

- 140cps/180cps機(5577-A03/A05)は原本を含め最大9枚、80cps機(5577-A01)は最大8枚の複写用紙に対応します。
- A3用紙までの各種単表用紙や連続帳票紙をはじめ、封筒、ハガキ、ラベル紙などの用紙印刷ができ、さまざまな業務のご活用ができます。

環境への対応

- 一文字当たりの単価低減（5577-A03/A05）
- 騒音レベルを低減（5577-A03/A05）
- RoHS指令準拠
- 地球環境に優しいエコロジー商品
- 国際エネルギースタープログラム適合

ENERGY STAR

さまざまなシステム環境への対応

- IBM i と Telnet5250E によるLAN接続
- 5577エミュレーション標準搭載
- オープン（Windows）環境でも動作保証
- ESC/Pエミュレーション標準搭載

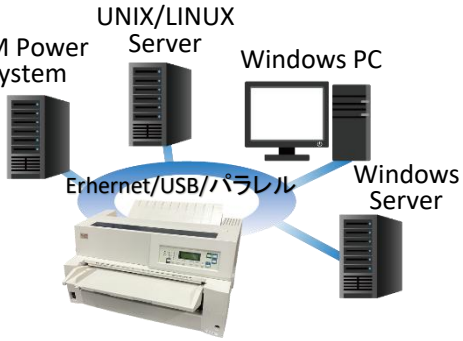

水平パスルートで安定した用紙走行を実現

- 紙詰まりの低減や、複写紙の1枚目と裏頁の層間ズレ低減
- 厚紙やラベル紙など特殊用紙の印刷にも適している



単票セットフリー機構(斜行自動補正)を標準装備

- 単票の位置合わせや傾きの注意など、単票セット時の煩雑な手間を解消
- 単票を単票テーブルに軽く差し入れるだけでOK



オプション追加で8種類のパスルートを実現

- オプショントラクター、ASF*をご用意
- プリンターのあらゆる用紙設置環境に対応
- 最大3種類の用紙を常時セットすることが可能

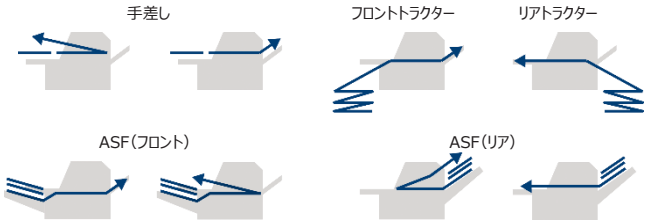

※ASF:自動給紙機構

■ 仕様概要

商品名			5577-A01	5577-A03	5577-A05
品種コード			FWJ983	FWJ984	FWJ985
製品型番			5577A01	5577A03	5577A05
標準価格（消費税別）			483,000円	611,000円	709,000円
印刷方式			24ピン・ワイヤー・ドット・マトリックス	48ピン・ワイヤー・ドット・マトリックス	
印刷速度	全角（6.7CPI, 6LPI）		160(字/秒)(高速)、80(字/秒)(通常速)	280(字/秒)(高速)、140(字/秒)(通常速)	360(字/秒)(高速)、180(字/秒)(通常速)
	半角（10CPI, 6LPI）		240(字/秒)(高速)、120(字/秒)(通常速)	420(字/秒)(高速)、210(字/秒)(通常速)	540(字/秒)(高速)、270(字/秒)(通常速)
解像度			180dpi（全角24×24ドット）		
データ・ストリーム（制御コード）			5577、ESC/P、SCS（Telnet5250E ※1）、5557拡張制御コマンド（//n//コマンド）		
キャラクターモード			あり		
インターフェース接続方式			パラレル（IEEE1284互換）、Ethernet（100BASE-TX/10BASE-T）、USB2.0(FS)		
通信用プロトコル（印刷用）			LPR、FTP、Telnet5250E		
用紙サイズ（幅 x 長）	連続用紙		101.6 x 101.6mm ～ 406.4 x 381.0mm（4 x 4インチ ～ 16 x 15インチ）		
	カット紙	下記以外	55 x 70mm ～ 420 x 420mm		
		単票セットフリー使用時	100 x 70mm ～ 364 x 364mm		
		前ASF使用時	単葉紙100（複葉紙182） x 70mm ～ 420 x 420mm		
		後ASF使用時	単葉紙100（複葉紙182） x 100mm ～ 420 x 420mm		
用紙連量	連続用紙（1枚用紙時）		40kg ～ 70kg		
	カット紙（1枚用紙時）		40kg ～ 135kg	45kg ～ 135kg	
	カット紙（ASF）		単葉紙：45kg ～ 135kg （複葉紙：34kg ～ 70kg）		
印字可能域最大幅			13.6インチ（工場出荷時13.2インチ）		
最大複写枚数	標準		オリジナル＋5枚（フロント／リア共通）	オリジナル＋7枚（フロント／リア共通）	
	コピー強化		オリジナル＋7枚（フロント／リア共通）	オリジナル＋8枚（フロント／リア共通）	
	オプション		ASFではオリジナル＋4枚、オプションのトラクターは標準仕様に従う		
シンボル（バーコード）印刷機能			JAN短縮、JAN標準、Code39、インダストリアル/インターリーブド2of5、NW-7、新郵便番号制カスタマ・バーコード、Code128、QRコード(5577モードのみ)		
騒音レベル			59dBA	57dBA	58dBA
外形寸法（mm）			600(W) x 350(D) x 290(H) ※プリンター底面 x スタッカーなしの本体高さ		
質量（ｋｇ）			17kg	22kg	22.5kg
消費電力	動作時		平均70W (最大165W)	平均190W (最大510W)	平均270W (最大685W)
	待機(スリープ)時		2.5W以下		
連続用紙送り機構			標準装備（1ビン フロント／リア入替可能）、オプション（トラクター） ※フロントトラクター使用時に前ASFは使用出来ません		
カット紙挿入機構			標準装備（手差し）、オプション（ASF） （2ビン フロント/リア同時使用可能） ※前ASF使用時にフロントトラクターは使用出来ません		
付属品			電源ケーブル(3ピン)、インク・リボン・カートリッジ、スタッカ・プレート、簡単設置ガイド ※マニュアル類/プリンタードライバーはWebからのダウンロードとなります		
保証期間			1年間（翌営業日現地修理）		
装置寿命			500万改行※2 または5年のいずれか早いほう	750万改行※2 または5年のいずれか早いほう	
プリントヘッド（定期交換部品）寿命			4億ドット	6億ドット	

※1 Telnet5250Eをご使用の際は、制限事項がありますので事前にお客様のご使用環境で問題のないことをご確認ください ※2 連続用紙（15×11インチ）でのページ数（1ページ当たり1,500字、半角文字を想定）

〈ご使用上の注意〉 月間平均印刷量の目安※月間平均印刷量の目安は、プリンターの装置寿命5年をもとに算出しています

- **•5577-A01** 使用頻度として連続用紙で1,000ページ/月（1ページ当たり半角文字1,500字を想定）、またはカット紙で2,500ページ/月（1ページ当たり半角文字600字を想定）でのご使用をお薦めします
- **•5577-A03** 使用頻度として連続用紙で2,200ページ/月（1ページ当たり半角文字1,500字を想定）、またはカット紙で5,600ページ/月（1ページ当たり半角文字600字を想定）でのご使用をお薦めします
- **•5577-A05** 使用頻度として連続用紙で2,400ページ/月（1ページ当たり半角文字1,500字を想定）、またはカット紙で6,000ページ/月（1ページ当たり半角文字600字を想定）でのご使用をお薦めします

■ オプション

商品名	品種コード	標準価格(消費税別)
5577 オプショントラクター	CRR399	24,500円
5577 ASF	CRR393	81,800円
USB2.0プリンターケーブル	509600	1,500円

■ サプライ

商品名	品種コード	標準価格(消費税別)	
5577-A01用			
5577-A01/M01/E3080 リボンカートリッジ（1本単位）	CRR394	2,800円／本	リボン長さ5m ※リインク方式
5577-A01/M01/E3080 詰替リボン（1箱4個入り）	CRR395	5,800円／箱	4個セット※カートリッジなし
5577-A03/A05用			
5577-A03/A05/M03/M05 リボンカートリッジ（1本単位）	CRR396	8,100円／本	リボン長さ55m
5577-A03/A05/M03/M05 詰替リボン（1箱2個入り）	CRR397	8,500円／箱	2個セット※カートリッジなし

■ 保証

保証
購入後1年間（無償）

■ 外形寸法図（mm）

●オプションなし



●前ASF装着時



●後ASF装着時



●本製品は日本国内のみ使用可能です。日本国外での使用はできません。

JBCC株式会社

本 社 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー13階

中 部 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル17階

西日本 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー13階

ＪＢＣＣ公式サイト https://www.jbcc.co.jp/ 製品情報サイト https://www.jbcc.co.jp/impact/

【2026年10月版】

※このカタログに記載された仕様・意匠については改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。※記載の商品名、会社名は一般に各社の商標または登録商標、サービスマークです。