

JBCC

オープン化時代に応えるJBCC周辺装置

PRINTER GUIDE

多機能水平印刷装置

プリントスター5025/5026




JBCC

単票の発行に、連続用紙の印刷に 応用多彩な充実機能で、あらゆるビジネスシーンに柔軟対応



今、話題の多機能水平プリンター新登場/
より多機能、より簡単操作で
多忙なオフィス環境にピッタリの
JBCCプリントスター5025/5026。
水平インサート方式とトラクターフィード方式の印刷機構に
バーコードスキャナー搭載モデルも準備し、
さまざまなニーズに多彩な印刷機能で対応します。

単票印刷と連続用紙印刷が合体 1台2役の水平プリンター

これまでの水平インサート方式に、トラクターフィード方式の印刷機構を搭載。単票から連続用紙の印刷まで1台のプリントスターがあれば大丈夫。窓口業務での指定伝票などの単票発行から大量な管理レポートの作成まで高速処理するモデル5025、さらに印刷されたバーコードを読み取るバーコード読取機能搭載のモデル5026。どちらも多忙なオフィスにもってこいの1台2役の多機能水平プリンターです。



自動紙厚調整機能で 分厚い複写伝票もOK

紙厚調整忘れによるヘッドの損傷や印字のかすれのトラブルも、自動紙厚調整機構の標準装備により解消。これまで用紙の厚さが変わるたびに行っていた紙厚調整も必要ありません。水平インサート方式やトラクターフィード方式でも、印刷強化モードの指定により、最大8枚(オリジナル1枚+コピー7枚)までの複写伝票の印刷が可能、現場の効率も大幅にアップ、鮮明な印字を提供します。

用紙の無駄やリボン交換を最小限に 使用環境に優しい機能がいっぱい

●印刷したばかりの用紙を無駄なくプリンターから取り出すことができるトップカット機能を標準装備。この機構により、これまで連続用紙を1枚、紙送りして取り出していた無駄を解消しました。フロントカットとリアーカットをもつトップカット機能だからできる省資源設計です。



●リボン交換の回数を少なくするためにロングライフ・カートリッジリボンを採用。急な書類作成などでリボン交換を後回しにし、薄い印字で我慢した経験はありませんか？ このリボンの使用でリボン寿命が飛躍的に伸び、面倒なリボン交換を最小限に抑えられます。

●取引先からの指定伝票、そして社内の手書き帳票類は増加の一途をたどり、複写枚数の多い単票や厚みのある単紙の印刷処理が、大きな負担となっています。これら帳票類を無駄なく、そのままシステム化できる方法が、水平インサート方式の印刷機能に、印刷支援ソフトウェア「フォーマット登録プログラム/フォーム印刷サブルーチン」(別売)の活用です。どんな書式の帳票でも、どんな文字サイズ・割付位置でも、簡単な操作できびしい要求の帳票フォームにジャストフィット印刷ができます。

見やすく、分かりやすい操作ガイド 液晶表示操作パネル

多機能、高性能のプリントスターをフルに活用するために、操作パネルには、液晶パネルと4種類のスイッチを備えました。印刷作業に必要な操作は、液晶メッセージで手順を表示しますので、マニュアルを見ながら操作をする必要がありません。誰にでも操作ができるプリンターです。



広範なバーコード体系をカバー 印刷・読み取り機能で差をつける

●モデル5026は、CODE39、NW-7、2of5(インダストリアル/インターリーブド)、JANなどの各バーコード体系に対応した印刷が可能です。また、さまざまな業務処理に柔軟に対応する設計により、バーの高さ、バーの密度、ルビの有無など、思い通りのバーコード表現ができます。

●さらに、モデル5026には、拡大文字印刷機能とバーコード読取機能を標準装備し、バーコードを含めたラベルや帳票類の印刷に、バーコードの読み取りに、優れた機能を発揮します。バーコード印刷の帳票による取引先とのターンアラウンドなど、新たなシステム構築の活用フィールドを広げるプリンターです。

各種サイズのカット用紙も オートシートフィーダーで手軽に印刷

オートシートフィーダー(オプション)を装備すると、いままで1枚ずつセットしていた煩わしさも解消。用紙をオートシートフィーダーにセットするだけの手軽さです。単票や洋式封筒、多部紙といったさまざまな用紙をカバー、さらに官製葉書であればホッパーに50枚収容し、連続印刷することが可能です。



多彩な機能も印刷環境設定カード 初期設定の変更も一発!

プリンター出力の初期設定値の変更も、1枚のカードで100帳票分の登録が可能な印刷環境設定カードと環境設定プログラム(オプション)を使用すれば、一発設定。また、ホストシステムの印刷プログラムからも、印刷フォームの設定が容易にできます。



プリンター5025/5026

仕様

型番	J502501/J502605
印刷方式	ドットマトリックスインパクト
印刷方向	両方向/片方向*1
印字書体	漢字 24×24ドット(明朝体・JIS第一・第二水準) 英数字 明朝12、明朝10、エリート12、クレーエ10、DPゴシック10
印字速度	漢字 高品位モード 90字/秒(6.7字/インチ) 高速モード 180字/秒(6.7字/インチ) 英数字 高品位モード 135字/秒(10字/インチ) 高速モード 270字/秒(10字/インチ)
最大印刷幅	13.2インチ/13.6インチ(選択可能)
文字間隔	漢字 5、6、6.7、7.5文字/インチ 英数字 10、12、13.4、15文字/インチ
改行間隔	2、3、4、5、6.7、7.5、8文字/インチ または1/120インチでプログラマブル
用紙幅	単票用紙 100~420mm 連続用紙 4~16インチ
コピー枚数	高品位モード 1(オリジナル)+5(コピー)(26~34kg) 高速モード 1(オリジナル)+3(コピー)(26~34kg) コピー強化モード*2 1(オリジナル)+7(コピー)(26~34kg)
インターフェース	セントロニクスパラレル
インク・リボン	専用カセット・エンドレスリボン 黒(単色)
機能	<ul style="list-style-type: none"> ●連続用紙送り機構(フロント配置プッシュ方式) ●単票挿入機構(水平方式) ●自動ペーパーパス切換機構 ●トップ・カット機構(フロント/リア) ●OCR-Bフォント印字機能 ●自動オーバーライド機能
騒音	57dBA
電源	AC100±10% 50/60Hz
消費電力	200VA(印刷時) 50VA(待機時)
環境条件	温度 5~40°C(動作時)、-20~60°C(保管時) 湿度20~80%RH(動作時)、10~90%RH(保管時)
外形寸法	620(W)×400(D)×280(H)mm
重量	約20kg

*1 自動方向選択および高速スキップ機能付き。

*2 コピー強化モード時の印刷速度は1/2となります。

バーコード読取機能*3


読取方式	シリアルスキャン
分解能	細バー 0.3mm以上
バーコード種類	CODE39、NW-7、INTERLEAVED 2 of 5、INDUSTRIAL 2 of 5
インターフェース	RS-232C(9600/4800 bps)

ラベル印刷機能*3

バーコード印刷	CODE39、NW-7、JAN、INTERLEAVED 2 of 5、INDUSTRIAL 2 of 5
ラベル印刷	フォント 明朝体、ラベルフォント、OCR-Bフォント 拡大 1、2、3、4、6、8、16倍(縦・横とも独立して倍率指定可能)

*3 プリンター5026のみとなります。

接続環境

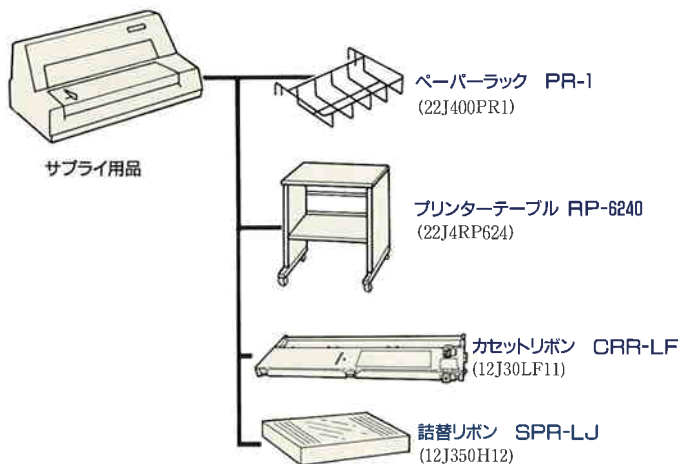

安全にお使いいただくために

●本装置をご使用になる前に必ず製品付属のユーザーズ・ガイドをお読み下さい。

●このカタログに記載された仕様・意匠については改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



日本ビジネスコンピューター株式会社

本社 ●〒210 川崎市川崎区日進町1-53(興和川崎東口ビル) TEL.(044)210-2211(代)
システム開発事業部 ●〒108 港区高輪3-26-33(秀和品川ビル7F) TEL.(03)5423-2311(代)
東日本事業部 ●〒108 港区高輪3-26-33(秀和品川ビル9F) TEL.(03)5423-2333(代)
中部事業部 ●〒461 名古屋市東区東桜1-13-3(NKK名古屋放送センタービル) TEL.(052)952-8600(代)
西日本事業部 ●〒532 大阪市淀川区宮原3-5-36(新大阪第2森ビル) TEL.(06)350-5001(代)
開発・生産事業部 ●〒222 横浜市港北区太尾町1368 TEL.(045)543-2118(代)