

**JBCC**

IBM製品の活用分野をさらに広げるJBCC周辺装置

# PRINTER GUIDE

シリアル印刷装置

## ラベルプリンター

**5063/5065/5067**



  
JBCC




# ラベル発行にバーコード印刷に。 先進の技術で速さと美しさを提供します。

定評ある高品位印字に加え、  
バーコード印刷機能や、拡大文字印刷機能を搭載。  
あらゆるビジネスシーンで、見やすい管理資料の作成、  
タイムリーな伝票やラベル発行など、  
速さと静粛性を高い次元で両立させています。  
オフィスニーズにいち早く技術で応えた、  
JBCCラベルプリンター・シリーズは、  
より速く、より美しく、より柔軟性の高い機能を提供します。

## オンラインで簡単に利用可能。

拡大文字やバーコードの印刷制御は、ホストシステムからのデータ・ストリームにより、簡単にコントロールすることができます。ラベルプリンターの各モデルは、IBMパーソナルシステム/55をはじめ、日本語ワークステーション、RISCシステム/6000ファミリーによるホストシステムとのオンライン環境でご利用いただけます。

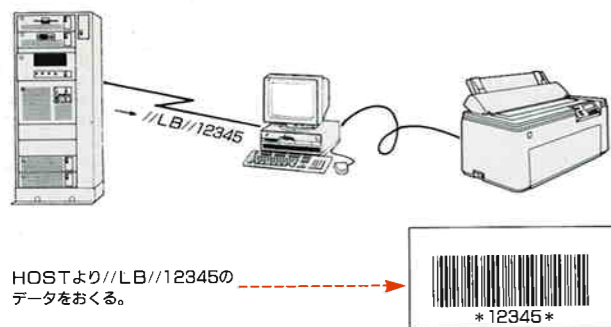

## カラー印字にも対応。

品名、パーツ名称など、カラー印刷できるモデル5067では、見やすく識別の容易なラベル発行に最適です。もちろん、通常の印刷においても、自由な色づかい(黒・青・赤・マゼンタ・緑・シアン・イエロー)での美しい7色仕上げの印刷は、各種プレゼンテーション資料の作成や、OHPシートの印刷に活用できます。



## 高いインパクトで複写伝票も思いのまま。

自動紙厚調整機構が標準装備されていますから、用紙厚の変るたびに必要ない紙厚調整が不要です。また、コピー強化モードにより、最大8枚(オリジナル+コピー7枚)までの複写伝票を克明に印字できます。

## ランニングコストも低減。

ドットマトリックスプリンターですから、バーコード、拡大文字を存分に使用しながら、印刷コストを低く抑えることができます。たとえば、用紙を無駄にしないトップカット機構の採用で、紙送りをしなくてもその位置で用紙をカット。さらに、カートリッジリボンに、寿命の長いロングライフタイプを採用。トータルでランニングコストの低減を実現しました。

## 拡大文字も思いのまま。

1、2、3、4、6、8、16倍角に加え、縦・横それぞれ独立して拡大文字倍率の設定ができます。ラベル作成などにジャストフィットした文字の選択で、美しいラベル印刷を可能にします。



## 広範囲なバーコード体系に対応。

CODE39、NW-7、2of5(インダストリアル/インターリーブド)、JANなどの各バーコード体系に対応した印刷が可能。使用環境を考慮した機能を搭載し、活用フィールドをさらに広げます。また、バーの高さ、バーの密度、ルビの有無など、自由な選択ができるなど、自在なバーコード設計で思い通りのバーコード表現に対応します。

## 低騒音で、しかも高速。

密閉遮音構造とダイヤモンド型配列のヘッドにより、最高180文字/秒のモデル5063をはじめ、最高360文字/秒のモデル5065/5067と、いずれの機種も高速を誇りながら、低騒音を実現しています。





# ラベルプリンター 5063/5065/5067

## 仕様

印字方式	ドットマトリックスインパクト方式
印字方向	両方向/片方向*1
最大印字幅	13.2インチ/13.6インチ(選択可能)
文字間隔	漢字 5, 6, 6.7, 7.5字/インチ 英数字 10, 12, 13.4, 15字/インチ
用紙幅	単票用紙 ハガキ(縦)~A3(横) 連続用紙 4~16インチ幅
コピー枚数	ノーマルモード:1(オリジナル)+3(コピー、26~34kg感圧紙) 高品位モード:1(オリジナル)+4(コピー、26~34kg感圧紙) コピー強化モード*2:1(オリジナル)+7(コピー、26~34kg感圧紙)
バーコード印刷	CODE 39, NW-7, JAN, INTERLEAVED 2of5, INDUSTRIAL 2of5
ラベル印刷	フォント:明朝, ラベルフォント, OCR-Bフォント 拡大:1, 2, 3, 4, 6, 8, 16倍(縦・横とも独立して倍率指定可能)
インターフェース	IBMパーソナルシステム/55用インターフェース
機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>●連続用紙送り機構(デュアル前、後)</li> <li>●単票挿入機構</li> <li>●自動ペーパーパス切換機構</li> <li>●自動紙厚調整機構</li> <li>●トップ・カット機構</li> <li>●OCR-Bフォント印字機能</li> <li>●自動オーバーライド機能</li> <li>●ワンタッチトップカット機能</li> </ul>
騒音	約56dBA
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	250VA(印字時) 80VA(待機時)
環境条件	温度 動作時 5~40℃ 非動作時 -20~60℃ 湿度 動作時 30~90%RH(非結露) 非動作時 10~90%RH(非結露)
外形寸法	620(W)×310(D)×250(H)mm
重量	約18kg

\*1 自動方向選択および高速ステップ機能付き。  
\*2 コピー強化モード時の印刷速度は1/2となります。

## 印字速度

機種名/型番	漢字/英数字	通常印字	高速印字	高品位印字
ラベルプリンター5063 J506305	漢字(6.7CPI)	180字/秒	—	90字/秒
	英数字(10CPI)	270字/秒	—	135字/秒
ラベルプリンター5065 J506505	漢字(6.7CPI)	240字/秒	360字/秒	120字/秒
	英数字(10CPI)	360字/秒	540字/秒	180字/秒
ラベルプリンター5067 J506705	漢字(6.7CPI)	240字/秒	360字/秒	120字/秒
	英数字(10CPI)	360字/秒	540字/秒	180字/秒

\*1 カラー対応モデル(7色…黒、青、赤、マゼンタ、緑、シアン、イエロー)

## 接続環境



IBMパーソナルシステム/55  
日本語ワークステーション  
RISCシステム/6000ファミリー



ラベルプリンター 5063 (J506305)  
ラベルプリンター 5065 (J506505)  
ラベルプリンター 5067 (J506705)




プリントスター・ケーブル\*1  
(9771001)

IBMパーソナルシステム/55 (G/H/J/K/M/P) 用  
日本語ワークステーション (5295001, 5295002, 5578) 用




プリントスター・ケーブル\*1  
(9772001)

IBMパーソナルシステム/55 (S/T/V/Y/W) 用  
日本語ワークステーション (3472-J, 3477-J) 用



オート・シート・フィーダーASFS  
(JASFS01) \*1



オート・シート・フィーダーASFW  
(JASFW01) \*1



プリントスター置台8560\*1  
(J856001)

\*1 オプション製品

## 開発元

日本ビジネスコンピューター株式会社 営業部  
〒222 神奈川県横浜市港北区太尾町1368  
TEL (045) 543-2118 FAX (045) 544-6676

●このカタログに記載された仕様・意匠については改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

\*AS/400、パーソナルシステム/55はIBM Corp. (米国)の商標です。  
\*IBMは、IBM Corp. (米国)の登録商標です。



## 日本ビジネスコンピューター株式会社

本社事務所 ●〒222 横浜市港北区太尾町1368

システム統括本部 ●〒108 港区高輪3-26-33(秀和品川ビル7F)

東日本統括本部 ●〒108 港区高輪3-26-33(秀和品川ビル9F)

中部統括本部 ●〒461 名古屋市東区東桜1-13-3(NHK名古屋放送センタービル)

西日本統括本部 ●〒530 大阪市北区中崎西2-4-12(梅田センタービル)

TEL (045) 544-6611 (大代)

TEL (03) 5423-2311 (代)

TEL (03) 5423-2333 (代)

TEL (052) 952-8600 (代)

TEL (06) 373-7001 (代)