

高速で多機能なシリアルプリンター

# プリントスタニ ラベルプリンターニ 5163/5166



	<ul style="list-style-type: none"><li>● Windows対応 プリンターとしても 使用可能</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>● ESC/PIミュレーション 標準搭載で DOS/V機対応</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>● 最大8枚までの 複写能力を 実現</li></ul>	
		<ul style="list-style-type: none"><li>● ラベルプリンターは 広範囲な バーコードを印刷</li></ul>	



ビジネスニーズに合わせた  
ラインナップ

# プリントスター Q兵衛シリーズ



Q兵衛はプリントスターの  
イメージキャラクターです

スピードと機能性、オフィスの働き者“Q兵衛”。  
複写伝票の発行に威力を発揮、“プリントスター”。  
各種バーコードの印刷も可能、“ラベルプリンター”。

## プリントスター J516302/J516602 Q兵衛

ユーザー環境を考えた、静かで使いやすい高機能設計!

### 定評のある用紙ハンドリング

- デュアルトラクターでの自動ペーパー切替機構は、前後に2種類の連続用紙をセットし、操作パネルからのワンタッチ操作またはユーザープログラム命令で必要用紙への切替印刷が可能です。
- オート・シート・フィーダー(オプション)の使用で、単票や葉書、洋式封筒、多部紙などにも対応。ダブルタイプのフィーダーに2種類の用紙をセットできます。これらとは別に手差し用紙の割り込み印刷もできます。
- 自動紙厚調整機構により、印刷用紙の厚みに応じて最適なギャップ幅を自動設定、用紙変更にもなう紙厚調整作業を自動化しました。また、高品位モードで6枚(5166の場合、5163では5枚)の複写能力を実現、さらにコピー強化モードでは8枚までの複写伝票も鮮明に印刷することができます。



オート・シート・フィーダー(オプション)



リアトラクター

### 簡単な操作


- 前面中央部に操作パネルを配置。20桁×2行の大型液晶採用で、操作性が向上しました。操作パネルの表示には、「通常OPメニュー」と「拡張OPメニュー」の2種類の機能を装備し、ユーザーの利用目的に合わせて使いやすく初期設定することができます。



操作パネル

### 高速、しかも静音設計

- 高速と低騒音という矛盾する要求に、信頼性と高速性を実現するダイヤモンド型配列の高印字ヘッドと、徹底した密閉遮音構造で対応しました。
- 半角ANK文字はハーフドット印字の採用で、より滑らかな美しい字体を実現しました。



半角ANK文字



従来フォント  
(当社従来品)

### DOS/V機に対応するエミュレーション

- 各社DOS/V機に対応可能なESC/P(ESC/P24-J84)エミュレーションを標準搭載。IBM PC、ホスト端末にも接続できます。また、IBM5577エミュレーションも標準搭載。
- Windows95、98およびNTのプリンタードライバーも標準添付、通常のWindows対応プリンターとしても利用可能です。

### 省資源追求の各機能

- 印刷したばかりの用紙を無駄なく取り出せるワンタッチ・トップカット機構を装備。連続用紙を1枚紙送りして取り出すといった無駄は、解消されました。印刷が終わった時点ですぐにカットできます。
- オート・フォーム・カッター(オプション)の使用で、手に頼っていた用紙の切り取り作業を自動化。最大8枚までの複写用紙がカットでき、デュアルトラクターで「宅配便伝票と個口ラベル」など2種類のラベルや伝票の印刷から切り取りまでを自動化することができます。(オート・フォーム・カッター又は、オート・シート・フィーダーどちらか片方の装着となります。)



オート・フォーム・カッター(オプション)

### J5166は更に機能アップ


- 印刷速度が130CPS(高品位モード時)にスピードアップした上、新制御方式の採用でスループットも従来機に比べ16%アップしました。
- ヘッドの改良で大幅に寿命が伸び、高品位モード時の複写能力もアップしました。

## ラベルプリンター J516305/J516605 Q兵衛

先進技術搭載、各種バーコードや拡大文字印刷も自由自在!

### 上位ホストから直接ラベル発行

- 拡大文字やバーコードの印刷制御は、上位ホストシステムからのデータ・ストリームにより、簡単にコントロールできます。
- 文字の拡大、バーコード・パターン生成はプリンター内部で実行されますから、上位ホストのOS等に制限を受けません。

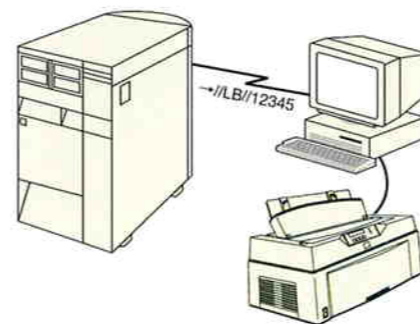


HOSTより//LB//12345  
のデータをおくる。



\* 12345 \*

### 広範囲なバーコード体系に対応

- CODE39、NW-7、2of5、JANなどの代表的なバーコード体系に対応した印刷が可能。
- バーの高さや密度、ルビ印刷などの自由な選択ができ、自在なバー設計で思い通りのバーコード表現が可能です。
- ★カスタマバーコード(郵便番号バーコード)にも対応  
カスタマバーコード印刷にも対応。DM等の宛名ラベルに印刷することで、郵便料金割引の特典が得られます。

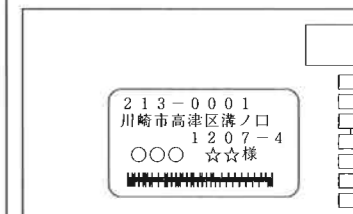

### 拡大文字も思いのまま

- 1、2、3、4、6、8、16倍角に加え、縦、横それぞれ独立して拡大率の設定ができます。
- 書体も明朝体、ラベル文字、OCR-Bフォントを標準搭載、ラベル作成時にジャストフィットした文字の選択で、美しいラベル印刷を可能にします。



### 低ランニングコストのラベル発行

- 紙を無駄にしないトップカット機構の採用、高品質なバーコード印刷に最適なロングカートリッジリボンの採用等、トータルでランニングコストの低減を実現しました。



オート・フォーム・カッター(オプション)装着時



# プリンター ラベルプリンター 5163 / 5166

## ■共通仕様

印字方式	ドットマトリックスインパクト方式
印字方向	両方向/片方向*1
最大印字幅	8インチ/13.2インチ/13.6インチ(選択可能)
文字間隔	漢字 5, 6, 6.7, 7.5字/インチ 英数字 10, 12, 13.4, 15字/インチ
用紙幅	単票用紙 ハガキ(縦)~A3(横) 連続用紙 4~16インチ幅*2
コピー枚数	通常速モード:オリジナル+3枚 高品位モード:オリジナル+4枚(J516302/J516305) オリジナル+5枚(J516602/J516605) コピー強化モード*3:オリジナル+7枚 (複写紙は、26~34kg感圧紙)
インターフェース	セントロニクスパラレル
エミュレーション	IBM5577、IBM Proprinter XL24(英語モード)、ESC/P24-J84
機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>●デュアル連続用紙送り機構</li> <li>●単票挿入機構</li> <li>●自動ペーパーパス切替機構</li> <li>●自動紙厚調整機構</li> <li>●OCR-Bフォント印字機能</li> <li>●自動オーバーライド機能</li> <li>●ワンタッチ・トップカット機能</li> </ul>
騒音	約52dBA (J516302/J516305)、約54dBA (J516602/J516605)
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	260VA (印字時)*4 50VA (待機時)
環境条件	温度 動作時 5~40℃ 非動作時 -20~60℃ 湿度 動作時 30~80%RH(非結露) 非動作時 10~90%RH(非結露)
外形寸法	620(W)×332(D)×250(H)*5
重量	約18.2kg (J516302/J516305)、約18.5kg (J516602/J516605)

## ■ラベル印刷機能 (J516305/J516605のみ)\*6


バーコード印刷	CODE、NW-7、JAN、INTERLEAVED 2of5、INDUSTRIAL 2of5 カスタムバーコード(郵便番号バーコード)
拡大文字	フォント:明朝、ラベルフォント、OCR-Bフォント 拡大倍率:1、2、3、4、6、8、16倍(縦、横とも独立して倍率指定可能)

- \*1 自動方向選択および高速ステップ機能付き  
\*2 オートシートフィーダ、オートフォームカッター装着時は15インチまでとなります。  
\*3 コピー強化モード時の印刷速度は1/2となります。  
\*4 高品位モード内蔵ANK/ボタン印刷時  
\*5 ペーパーガイドを装着しないときの寸法です。  
\*6 ラベル印刷機能は、IBM5577エミュレーションモード時のみ使用できます。


### 【印字速度】

機種名/型番	漢字/英数字	通常印字	高品位印字	
プリンターJ516302 ラベルプリンターJ516305	漢字(6.7CPI)	180字/秒	90字/秒	
	英数字(10CPI)	270字/秒	135字/秒	
	IBM Proprinter XL24エミュレーションモード			
	モード	(17.1CPI)	(12CPI)	(10CPI)
プリンターJ516602 ラベルプリンターJ516605	LQモード	231CPS	162CPS	135CPS
	COPY+モード	115CPS	81CPS	67CPS
	IBM Proprinter XL24エミュレーションモード			
プリンターJ516602 ラベルプリンターJ516605	漢字(6.7CPI)	260字/秒	130字/秒	
	英数字(10CPI)	390字/秒	195字/秒	
	IBM Proprinter XL24エミュレーションモード			
	モード	(17.1CPI)	(12CPI)	(10CPI)
プリンターJ516602 ラベルプリンターJ516605	LQモード	333CPS	234CPS	195CPS
	COPY+モード	166CPS	117CPS	97CPS
	IBM Proprinter XL24エミュレーションモード			

## ■接続環境

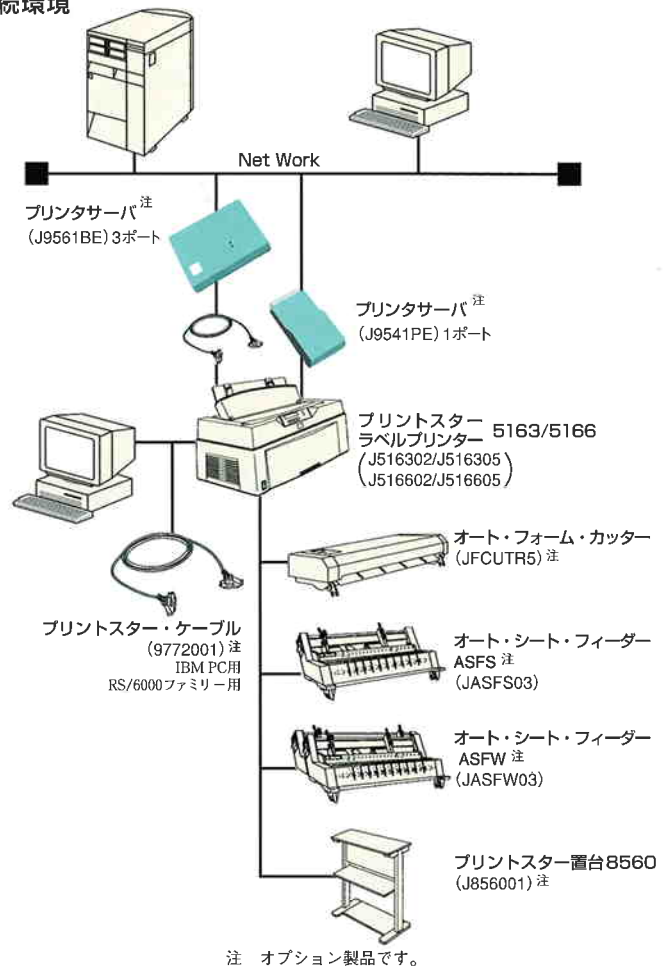

## ■サプライ用品

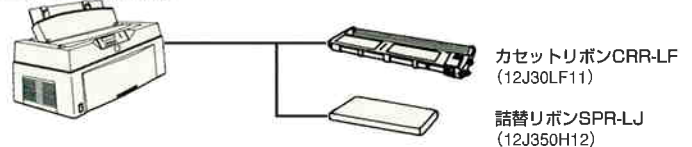

当社では、国際基準に従って製品が作られています。



安全にお使いいただくために

●本誌に掲載の装置をご使用になる前に必ず製品付属のユーザーズ・ガイドをお読み下さい。



日本ビジネスコンピューター株式会社

●取扱店

JBCCホームページ ● <http://www.jbcc.co.jp>

●このカタログに記載された仕様・意匠については改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
●記載の商品名、会社名は一般に各社の商標または登録商標、サービスマークです。

資料番号: PR05-06-0011