



# 漢字ラインプリンター-5177-01



# より静かに、より高速に、より多機能に。 増大する情報量にも余裕の印刷パフォーマンスを発揮!!

◆徹底した低騒音対策で快適なオフィス環境を支援  
インパクトプリンターにつきものの気になる印字音を、徹底した密閉構造採用で封じ込めることに成功。通常印字時に於いては57dbAの低騒音で稼働し、オフィス環境での快適な使用をサポートします。



◆最高340行/分の高速印刷が出力業務を効率化  
新開発のシャトル機構の採用により、シャトルスピードを変化させながらの印刷が可能。文字サイズを変えることなく、通常速モード210行/分、高速モード280行/分、ドラフトモード340行/分の高速印刷を実現します。



◆高いインパクトで複写伝票も克明印刷  
通常速でオリジナルを含む6枚までの複写伝票印刷が可能。高濃度印刷モードではさらに高い印字インパクトにより、オリジナルを含む7枚までを克明に印刷することができます。

IBM-PC及び、日本語ワークステーション用に開発された  
高速シャトル型ラインドットプリンターが遂に登場。

大量データの出力が要求される3270系、5250系のHOST出力ターミナルとして  
最適のスペックを備えています。

さらに、プリントサーバーを介しLANに接続することで、ネットワークプリンターとしても  
充分な威力を発揮します。




◆視認性抜群、使いやすさを追求した操作パネル  
印刷条件の設定やプリンター動作時の各種メッセージは、大型液晶パネルに見やすく表示。プリンターの状況が一目で確認できます。



◆ラベル印刷、バーコード印刷機能搭載で  
利便性アップ

拡大文字、二次元コード、OCR-B文字等の印刷がHOSTシステムからの数十文字の送出により簡単に実行できます。文字の拡大、バーコードパターンの生成はプリンター側で実行されるため、上位HOSTのOSによる制限も一切受けません。Windowsはもちろん、5250系や3270系の環境でも利用可能。さらには、カスタマーバー(郵便番号バーコード)印刷にも対応しているため、ダイレクトメール作成など宛先ラベルの大量印刷も強力にサポートします。

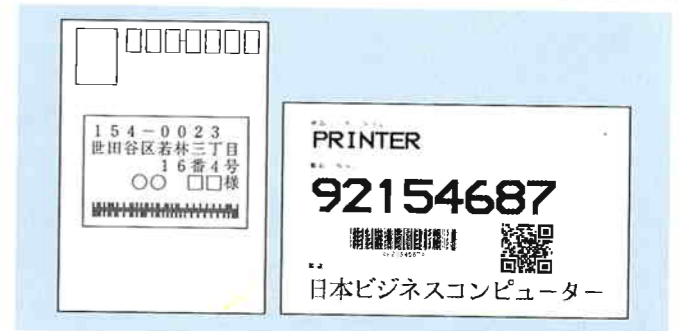

◆2種のエミュレーションを標準搭載  
IBM5577エミュレーションが標準で搭載されているので、IBM大型HOSTの3270環境や5250環境でもそのまま動作します。加えて、各社DOS/V機に対応可能なESC/Pを標準搭載。PC/AT互換機への接続も可能です。



# 漢字ラインプリンター5177-01

## 仕様

印刷方式	インパクトラインドット方式
印刷速度 *1	ドラフトモード：340行/分 高速モード：280行/分 通常速モード：210行/分 高濃度モード：105行/分
ドット密度	縦180ドット/インチ 横180ドット/インチ
最大印字幅	8/13、2/13、6インチ（選択可能）
文字間隔	漢字（全角）：5、6、6.7、7.5文字/インチ 英数字（半角）：10、12、13.4、15文字/インチ
行間隔	2、3、4、5、6、7.5、8行/インチ
文字セット	半角文字：英数、カナ、記号 明朝12CPI/明朝10CPI/クーリエ/エリート/ DPゴシック/OCR-B 全角文字：JIS第一水準/第二水準/IBM特殊漢字 *2 ラベル文字：英数、カナ、記号
バーコード印刷	CODE 128、CODE 39、NW-7、JAN、INTERLEAVED2of5 INDUSTRIAL2of5、カスタマーバーコード、QRコード、PDFコード
ラベル印刷	フォント：明朝、ラベル文字、OCR-B 拡大倍率：縦1~16倍、横1~16倍、（整数倍） *3 文字回転：バーコード回転 90度、180度、270度 文字反転：可能
用紙仕様	用紙サイズ：3.5~16インチ幅連続用紙 折り幅：8~13インチ 一部紙連量：55~90kg
複写能力	通常速モード：オリジナル含み6枚 高濃度モード：オリジナル含み7枚
エミュレーション	IBM5577互換 ESC/P（24-J84）
インターフェース	セントロニクスパラレル *4
騒音	約57db A（ISO 7779）
電源	AC100V±10% 50/60Hz
発熱量	動作時 900KCal/Hr 非動作時 90KCal/Hr
消費電力	動作時 1.3KVA以下 非動作時 0.2KVA以下
環境条件	温度 動作時 5~35℃ 非動作時 0~40℃ 湿度 動作時 20~80%RH（結露しないこと） 非動作時 10~80%RH（結露しないこと）
外形寸法	640（W）×580（D）×280（H）
重量	約70kg

- \*1 全て6LPIで印刷時、但しDUTY OVERによる分割印刷が無い場合の速度です。  
\*2 全角文字の書体は全て明朝体です。  
\*3 縦方向及び、横方向は独立して指定可能です。  
\*4 DOS/V機以外には接続できません。

## ●オプション




## ●接続環境 ※いずれかを選択します

### セントロニクス接続



### ネットワーク

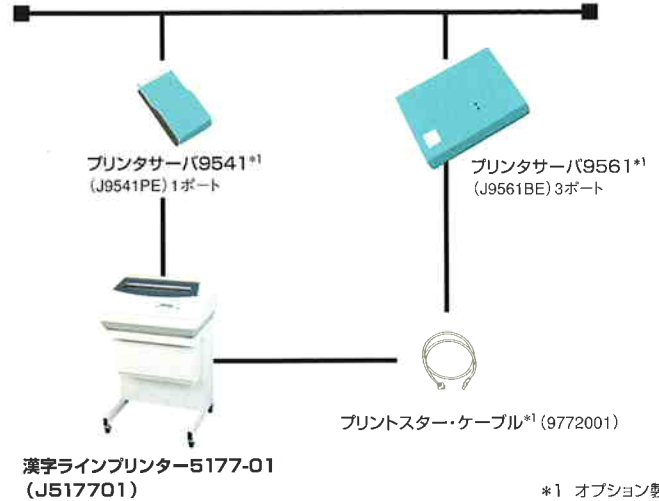

当社では、国際基準に従って製品が作られています。



**安全にお使いいただくために**

●本誌に掲載の装置をご使用になる前に必ず  
製品付属のユーザーズ・ガイドをお読み下さい。

日本ビジネスコンピューター株式会社

●取扱店

JBCCホームページ ● <http://www.jbcc.co.jp>

●このカタログに記載された仕様・意匠については改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
●記載の商品名、会社名は一般に各社の商標または登録商標、サービスマークです。

資料番号：PR01-02-0005