

ネットワーク対応高速プリンター

漢字ラインプリンター 5178



- **高速印刷を実現**
- **バーコード & ラベル印刷機能**
- **高品質印字**
- **AS/400に直結 (J517802)**

大量データを高速に出力処理

多機能で低騒音のネットワークプリンター (J517801)

Twinx接続でAS/400直結 (J517802)

大量データの出力が要求される3270系、5250系のホスト出力ターミナルとして最適のスペックを備えています。

プリンターサーバーを介してLANに接続することで、ネットワークプリンターとして十分な威力を発揮します。(J517801)


J517802を採用するとAS/400に直結できます。

最高600行/分の高速印刷が出力業務を効率化

新開発シャトル機構の採用により、シャトルスピードを変化させながら印刷が可能。文字サイズを変えることなく、通常速モード360行/分、高速モード500行/分、ドラフトモード600行/分の高速印刷を実現します。

ラベル印刷、バーコード印刷機能搭載で利便性アップ

拡大文字、二次元コード、OCR-B文字等の印刷がホストシステムからの数十文字の送出により簡単に実行できます。文字の拡大、バーコードパターンの生成はプリンター側で実行されるため、上位ホストのOSによる制限も一切受けません。Windowsはもちろん、5250系や3270系の環境でも利用可能。さらには、カスタマーバー(郵便番号バーコード)印刷にも対応しているため、ダイレクトメール作成など宛先ラベルの大量印刷も強気にサポートします。

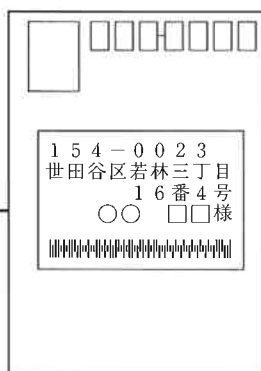

PRINTER
92154687
日本ビジネスコンピューター

高品質印字により鮮明に印刷

180ドット/インチの高密度印字により鮮明な印刷を実現できます。また、複写能力は最高7枚(オリジナルを含む)で、下用紙まで克明に印刷できます。

接続の柔軟性


モデルやオプションを選択することによりお客様の接続環境に対応できます。J517801はセントロ接続。オプションのプリンターサーバーを付けてネットワーク接続。J517802を選択するとAS/400に直結できます。



●J517802モデル(接続形態)

視認性抜群、使いやすさを追求した操作パネル

印刷条件の設定やプリンター動作時の各種メッセージは、大型液晶パネルに見やすく表示。プリンターの状況が一目で確認できます。

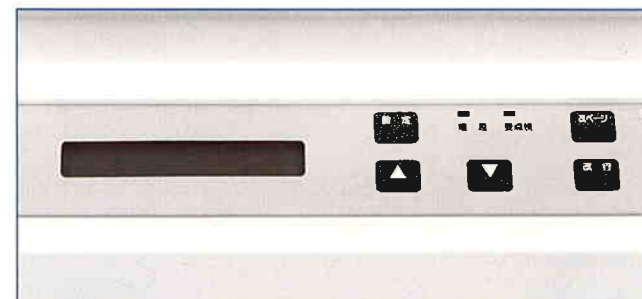

リボン交換も簡単

誰にでも簡単に装着でき、リボン寿命も約1,100万文字で長時間利用できるカートリッジタイプ・リボンを採用しました。

徹底した低騒音対策で快適なオフィス環境を支援

インパクトプリンターにつきものの気になる印字音を、徹底した密閉構造採用で封じ込めることに成功。通常印字時には57 db Aの低騒音で可動し、オフィス環境での快適な使用をサポートします。



●徹底した低騒音を追求した密閉構造のカバー。

2種のエミュレーションを標準搭載

IBM5577エミュレーションが標準で搭載されているので、IBM大型ホストの3270環境や5250環境でもそのまま動作します。加えて、各社DOS/V機に対応可能なESC/Pを標準搭載。PC/AT互換機への接続も可能です。

ネットワーク対応高速プリンター 漢字ラインプリンター 5178⁰¹/₀₂



●ウインドウから用紙の残量が見えます。



●前面から給紙。



●ストックフォームを正確に折り畳んで排紙。



ネットワーク対応高速プリンター
漢字ラインプリンター 5178⁰¹/₀₂

●仕様 形式 J517801/J517802


印刷方式	インパクト・ラインドット方式
印刷速度	ドラフトモード:600行/分 高速モード:500行/分 通常速モード:360行/分 高濃度モード:180行/分
ドット密度	180ドット/インチ
最大印字幅	13.2インチ/13.6インチ(選択可能)
文字間隔	漢字:5.6、6.7、7.5字/インチ 英数字:10、12、13.4、15字/インチ
行間隔	2.3、4.5、6.7.5、8行/インチ
文字セット	半角文字:明朝12CPI/明朝10CPI エリート/クーリエ/DPゴシック/OCR-B 全角文字:明朝体(JIS第一・第二水準、IBM特殊漢字) ラベル文字:英数、カナ、記号
バーコード印刷	CODE128、CODE39、NW-7、JAN、INTERLEAVED2of5、 INDUSTRIAL2of5、カスタマーバーコード、QRコード、PDFコード
ラベル印刷	フォント:明朝、ラベル文字、OCR-B文字 拡大倍率:1~16倍(縦・横とも独立して指定可能) 文字回転:90度、180度、270度 文字反転:可能
用紙仕様	連続用紙:幅 3.5~16インチ 長さ 4~14インチ 折り畳み幅:8~13インチ 一部紙連量:55~90kg
複写能力	オリジナル+5枚(感圧紙)通常速、高速モード オリジナル+6枚(感圧紙)高濃度モード
エミュレーション	IBM5577互換、ESC/P(24-J84)
インターフェース	セントロニクスパラレル(J517801)、Twinx(J517802)
騒音	57dBA(通常速モード時)
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	1.3KVA
発熱量	900kcal/H
環境条件	温度:動作時 5~35℃ 非動作時 -5~50℃ 湿度:動作時 20~80%RH(非結露) 非動作時 10~90%RH
外形寸法	698(W)×877(D)×1098(H)
重量	142kg

●接続環境 ※いずれかを選択します


セントロニクス接続



Twinx接続

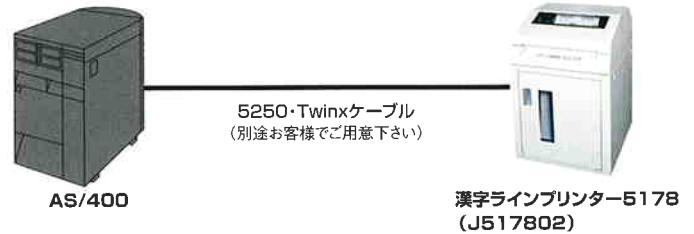

ネットワーク

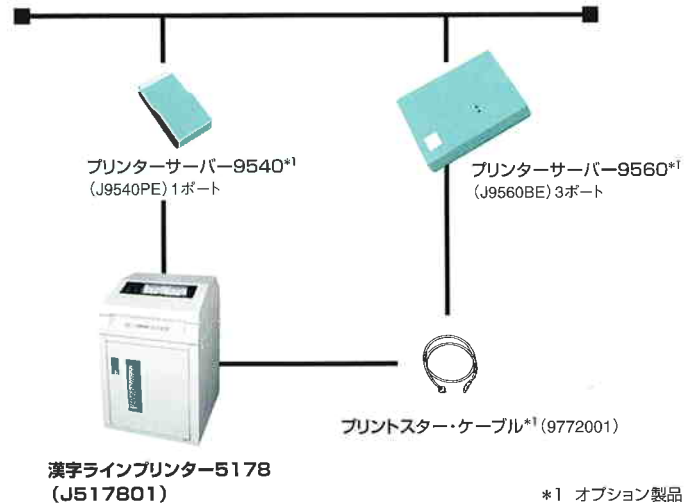

当社では、国際基準に従って製品が作られています。



安全にお使いいただくために

●本誌に掲載の装置をご使用になる前に必ず
製品付属のユーザーズ・ガイドをお読み下さい。

日本ビジネスコンピューター株式会社

●取扱店

JBCCホームページ ● <http://www.jbcc.co.jp>

●このカタログに記載された仕様・意匠については改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
●記載の商品名、会社名は一般に各社の商標または登録商標、サービスマークです。

資料番号: PR04-03-9908