

# Power Typer Series

## 「連続帳票カッター」

### 連続帳票をミシン目で自動カット

切り離しの手作業が不要となり、工数の低減が計れます。

### デュアルトラックの有効活用、印刷の無人化を達成

物流業務での宅急便伝票、納品書等の2帳票を自動切替し、帳票の無人発行が可能です。

### お客様の用途に応じての切り離しが可能

「ページ毎」、「印刷ジョブ終了後」、「手動」、「印刷プログラムにカットコマンドを挿入」等の様々なカットタイミングが可能です。

※連続帳票カッター使用時は、単票は使用できません。



## ■ Power Typer Vseries: V850-J/V800-J

種類	製品名	型番	標準価格(税別)
消耗品 (V850-J用)	インクリボン・カートリッジ(リボン長さ58m)	01089	3,800円 *
	インクリボン・カートリッジ20(インクリボン・カートリッジ20本入)	01095	76,000円
	リボンセット(カートリッジ1本と替りリボン4本入)	01098	14,000円
消耗品 (V800-J用)	インクリボン・カートリッジ(リボン長さ13m)	04288	1,600円 *
	インクリボン・カートリッジ20(インクリボン・カートリッジ20本入)	04293	32,000円
	リボンセット(カートリッジ1本と替りリボン4本入)	04294	3,600円
オプション	自動給紙機構	08229	85,000円
	連続帳票カッター	AFC-V	125,000円
	インターフェース・ケーブル(2.4m/25-36ピン)	00056	5,000円
	インターフェース・ケーブル(5m/25-36ピン)	00986	16,000円

\* 推奨品 USBケーブル:IBM製(99P3306)

\*ご注文は5本以上からとさせていただきます。

## ■ 年額保守料金(税別)

Vシリーズ	保証	保証期間中の基本サービス	オンサイト契約年額保守料金	オンサイトサービスパック保守料金		
				3年サービスパック	4年サービスパック	5年サービスパック
V850-J / V800-J	1年間	宅配方式	33,000円(2年目以降)	65,000円	96,000円	126,000円
自動給紙機構(08229)	1年間	宅配方式	6,000円(2年目以降)	-	-	-
連続帳票カッター(AFC-V)	1年間	宅配方式	12,500円(2年目以降)	-	-	-

\* オンサイトサービスパック保守は、製品購入と同時に契約です。(保証期間中も含む)

\* 保証期間中のオンサイトオプションはお問い合わせください。

対応時間帯:月曜～土曜 9:00～17:30(オンサイト・オプションを含む)日曜、祭日及び年末年始(12/30～1/4)は休業  
サービスエリア:沖縄本島を含む日本国内(但し、離島は除く)

## 1年間無償保証 詳細は販売店または弊社までお問い合わせください。

- IBMはIBM Corp.の商標です。
- その他、本カタログに記載されている会社名および製品名は各社の商標および登録商標です。
- このカタログに記載している価格および仕様は、2007年8月現在のもので、事前の予告なしに変更することがあります。
- 製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。
- 当社規定の消耗品以外の消耗品に起因する障害については、保証できない場合があります。



当社は品質マネジメントシステムISO9001及び環境マネジメントシステムISO14001の認定を取得しています。

### 安全に関する注意

ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。正しい電源/電圧でご使用ください。故障などの恐れがあります。

**APTI® 株式会社 アプティ**  
(Advanced Peripherals Technologies, Inc.)  
〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-9  
TEL:045-450-6111(代表)

東京オフィス 〒105-0004 東京都港区新橋6-9-5 JBビル TEL:03-3435-8196(代表)  
大阪オフィス 〒550-0005 大阪市西区西本町1-8-19 ヤマノ本町ビル TEL:06-6536-6997(代表)

http://www.apti.co.jp mail:sales@apti.co.jp

APTIお客様相談センター ☎ 0120-28-3933



●このカタログは環境に配慮した緑色の大豆インキを使用しています。

'07/08

# Power Typer Series

APTi®

基幹業務に最適な単票/2種類の連続用紙に同時対応 ドットインパクト・プリンタ

## Vseries



Vseries : V850-J/V800-J

# PowerTyper Vseries

## 信頼と実績のPowerTyperシリーズにJBCC拡張制御コマンドをサポートした新モデル登場

<b>速度</b>	<b>用紙幅</b>	<b>ネットワーク</b>
漢字*1 90,180文字/分	連続用紙 4~16インチ	Ethernet 100/10
エミュレーション	サポートホスト	
IBM5577	IBM iSeries	IBM zSeries
ESC/P		
対応OS/Windows		
98/Me	NT4.0	2000/XP
Vista		
<b>機能</b>		
複写枚数*1 +5~+7	デュアル トラクタ	自動紙厚調整
		2次元シボ



V850-J/V800-J

\*1 印字速度、複写枚数は機種によって異なります。  
\*2 推奨品:IBMホストエミュレータ Power2Net

型番	ハイレンジ・モデル		ミドルレンジ・モデル	
	V850-J		V800-J	
印字方式	ドットインパクト方式 24ワイヤー・ピン			
解像度	180dpi			
印字フォント(書体)	24×24ドット(明朝体)			
印字速度 (通常/高速)	漢字	150/300文字/秒(6.7CPI)	90/180文字/秒(6.7CPI)	
	英数カナ	225/600文字/秒(10CPI)	135/405文字/秒(10CPI)	
文字ピッチ (文字/インチ)	漢字	5, 6, 6.7, 7.5CPI		
	英数カナ	10, 12, 15, 17.1, 20CPI		
印字方向	片方向/両方向			
印刷色	黒			
最大印字幅	13.6インチ(345.4mm)			
最大用紙幅	連続用紙	16インチ(406.4mm)		
	カット用紙	16.5インチ:A3横(手差し)		
	自動給紙(オプション)	14.3インチ:B4横		
複写枚数	オリジナル+7枚まで		オリジナル+5枚まで	
自動紙厚調整	有			
自動紙送り(オートティアオフ機能)	有			
接続機種	PC/AT互換機			
対応OS	Windows(98/Me/NT/2000/XP/Vista)			
JBCC拡張制御コマンド	標準サポート			
エミュレーション	IBM5577, ESC/P, PPDS			
インターフェイス	Ethernet100-TX/10BASE-T, 双方向パラレル(IEEE 1284準拠), USB 2.0 FS			
電源	100~127V, 50~60Hz			
消費電力(内蔵テスト印字時)	140W(省電力時:15W)		120W(省電力時:15W)	
使用環境	温度5~40℃, 湿度8~80%(結露なきこと)			
外形寸法	642(W)×350(D)×271(H)mm			
重量	約25kg		約24kg	
ノイズレベル	約55dB(A)			
連続用紙送り機構	標準装備×2(デュアルトラクタ)			
単票挿入機構	標準装備			
内蔵漢字フォントROM	標準装備			
OCR-Bフォント*	OCR-B相当			
バーコード印字*	1次元バーコード	CODE39, JAN(標準), JAN(短縮) インダストリアル 2of5, インターリーブド 2of5, NW-7, カスタムバーコード, CODE128		
	2次元シンボル	QRコード		
本体標準価格(税別)	468,000円		338,000円	
保証期間	1年間(宅配方式)			

\* 実際にご使用になるOCR装置、バーコード・スキャナでの印字読み取り率の十分な事前確認を推奨します。

### 幅広いプリンタ接続環境

#### HOSTプリント・エミュレータ TN5250Eを標準サポート

iSeriesに対して、TELNET5250Eプロトコルにより、HOSTから1つのデバイスとして管理可能になり、HOSTデータもプリンタにダイレクト印刷することを可能にします。

#### JBCC拡張コマンド、IBM5577、ESC/P エミュレーションをサポート

JBCC拡張コマンドを標準搭載しており、ご使用中のプログラムの変更なしでご利用いただけます。また、2種類のエミュレーションにより、IBM e-server、UNIX、Windows環境等に幅広く接続できます。


#### Ethernetポートを標準サポート

企業の基幹システムからSOHOネットワークまで、様々な環境でのネットワークプリンティングをサポートします。

#### USBポートを標準サポート

パラレルポートを持たないPCからでもUSB経由で印刷が可能です。  
\*推奨品USBケーブル:IBM製(99P3306)

### 「PowerTyper」接続形態

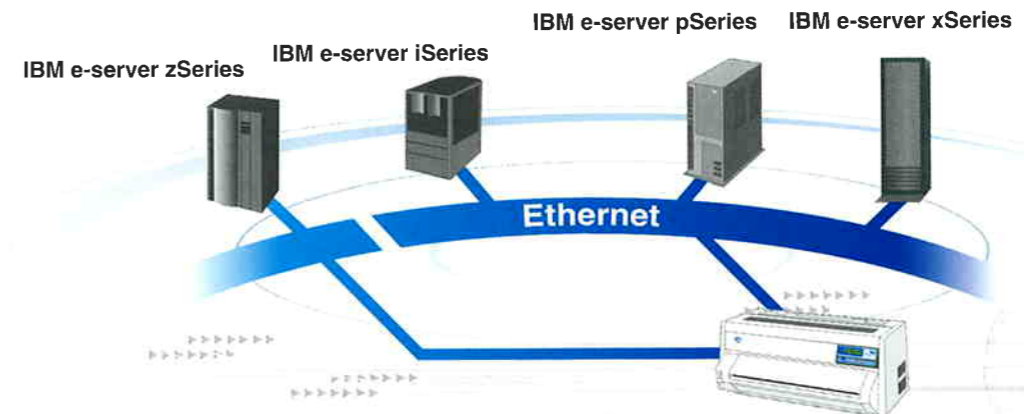

※ IBMホストは、全てのバージョンをサポートするものではありません。

### 「PowerTyper」内部用紙経路

#### デュアルトラクタにより、2種類の連続用紙を同時装着可能

「デュアルトラクタ機能」の標準装備により、2種類の連続用紙を同時に装着できます。伝票印刷とラベル紙発行を1ジョブで処理したり、納品書/請求書と元帳の発行を1台で行えるなど、あらゆる業務に活用できます。また、連続用紙は簡単にセットできる「前面給紙方式」を採用、プリンタの後ろに回り込む必要がないため省スペースに貢献します。

