


T9196E/EM BIOS 設定変更手順 (Windows 予約済みメモリ解放)

概要


メモリ不足による動作不安定が発生する場合、BIOS 設定を変更することで Windows の予約済みメモリを削減し、利用可能メモリを確保できることがあります。

作業手順


1. 端末の電源を ON にします。
2. 起動中に「DEL」キーを押して BIOS 画面を表示します。
3. 「Setup Utility」を選択します。
4. メニューバーから「AMD CBS」を選択します。
5. 「NBIO Common Options」を選択します。

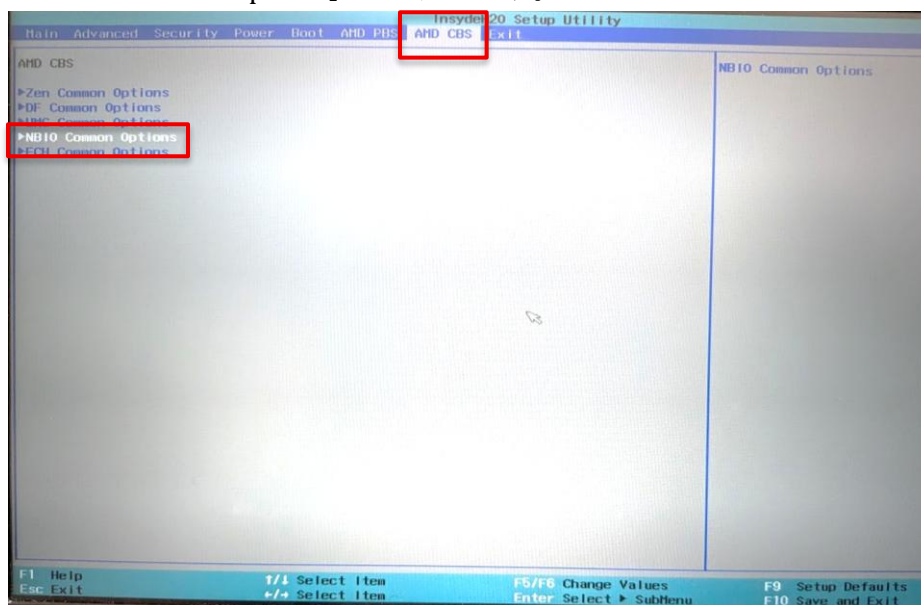


6. 「GFX Configuration」を選択します。

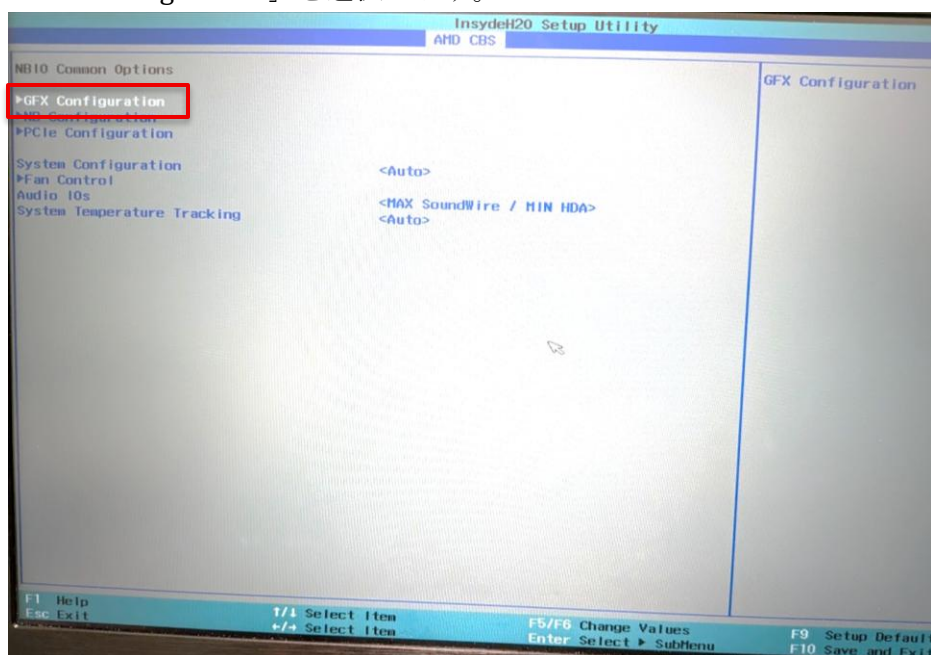


7. 「Integrated Graphics Controller」を「Auto」から「Forces」へ変更します。

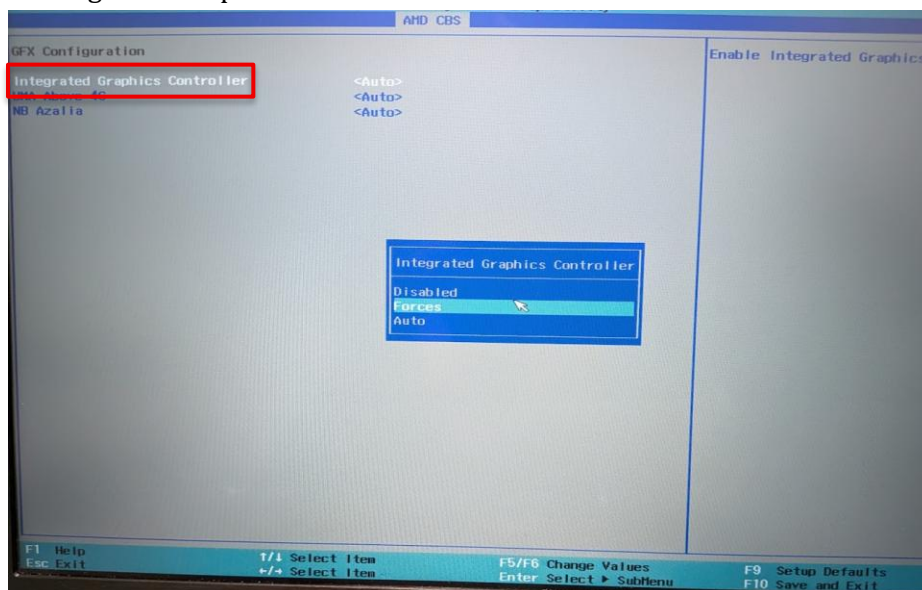

8. 「UMA Mode」を「Auto」から「UMA_SPECIFIED」へ変更します。

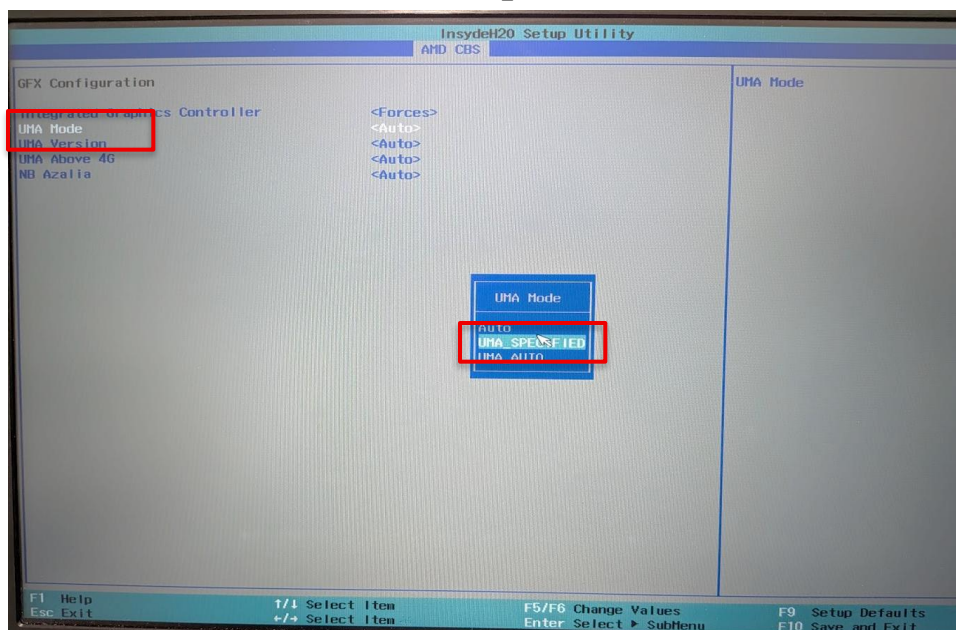

9. 「UMA Frame Buffer Size」を「AUTO」から「768M」へ変更します。

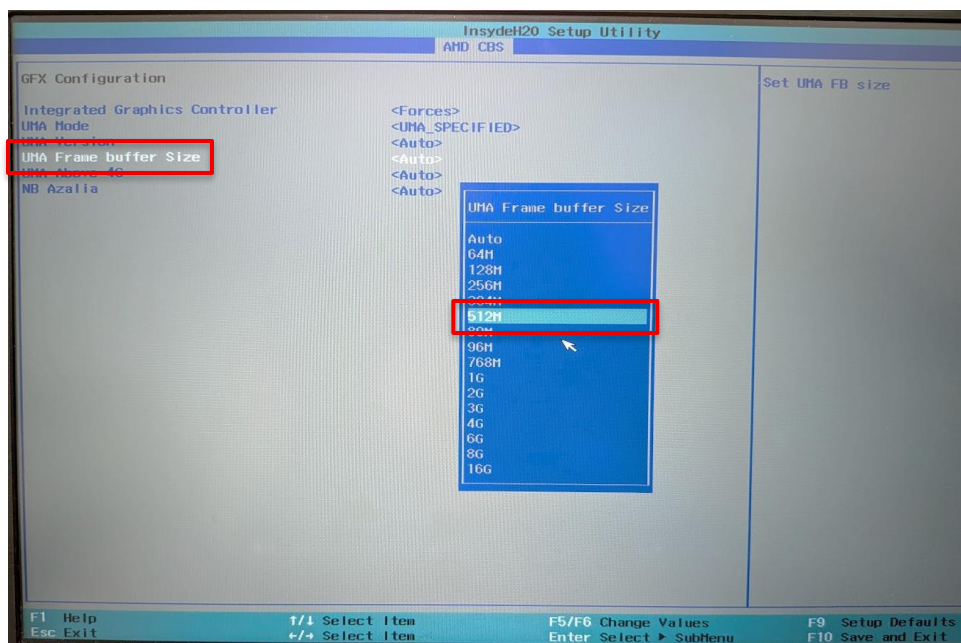

10. F10 キーを押下します。

11. 「Exit Saving Changes」で「YES」を選択し、設定を保存して再起動します。

注意事項

BIOS 設定変更は十分に内容を理解したうえで実施してください。変更後は Windows 起動後にメモリ使用状況および動作改善を確認してください。